

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Сәтбаев Университеті

Ө.А.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институты

«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасы

6B07303,304 - «Геокеңістіктік цифрлық инженерия»,
МАР4811 «Геодезиялық аспаптану»

№2

Қашықтық өлшеуіштер. Оптика- лазерлік қашықтық өлшеуіштер

преподаватель: PhD, ассоц.проф. Кожаев Ж.Т.

Алматы 2024

Шағын және ыңғайлы Leica DISTO D2 лазерлік қашықтық өлшеуіші жақын қашықтықтағы жұмысты өлшеуге арналған.



Биіктігі: 111 мм

Ені: 42 мм

Толқын ұзындығы: 635 нм

Салмақ: 90 г.

Температура диапазоны

Сақтау температурасы -25 ° C ден +
70 ° C дейін

Жұмыс температурасы 0 ° C-ден +
40 ° C-қа дейін

Шығарылған ел Венгрия

Техникалық сипаттамалары: DISTO D2

Функциялары:

Максимум / Минимум

Таймер

үздіксіз өлшеу

Қосу / азайту

Ауданы / Көлемі

Дисплейдің артқы жарығы (қолмен іске қосылады)

Орналасу кронштейні (қолмен анықталады)





Дыбыстық сигнал

Пифагор функциялары

Өлшеу дәлдігі 1,5 мм

Өлшеу диапазоны 0,05 - 60 метр



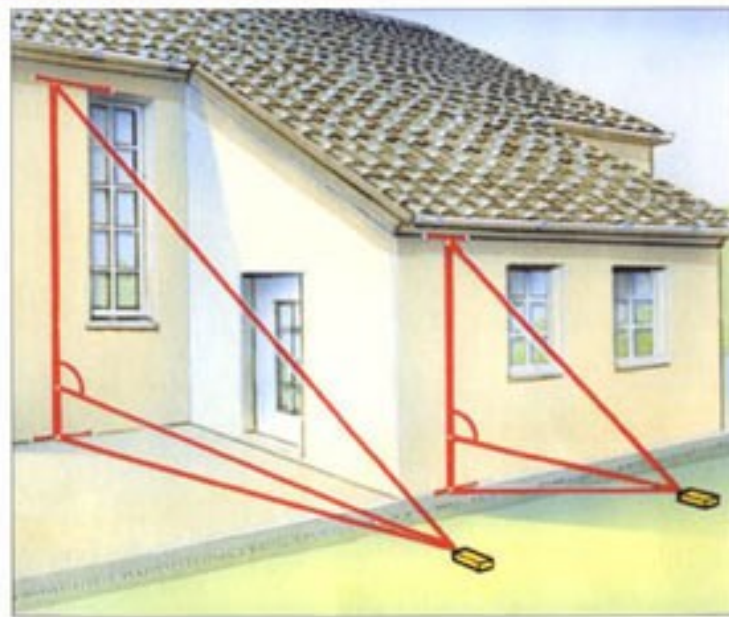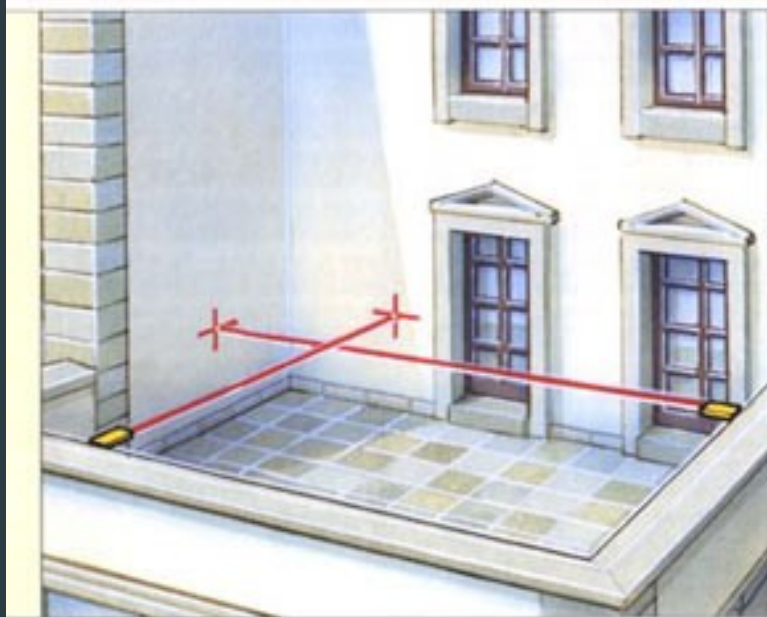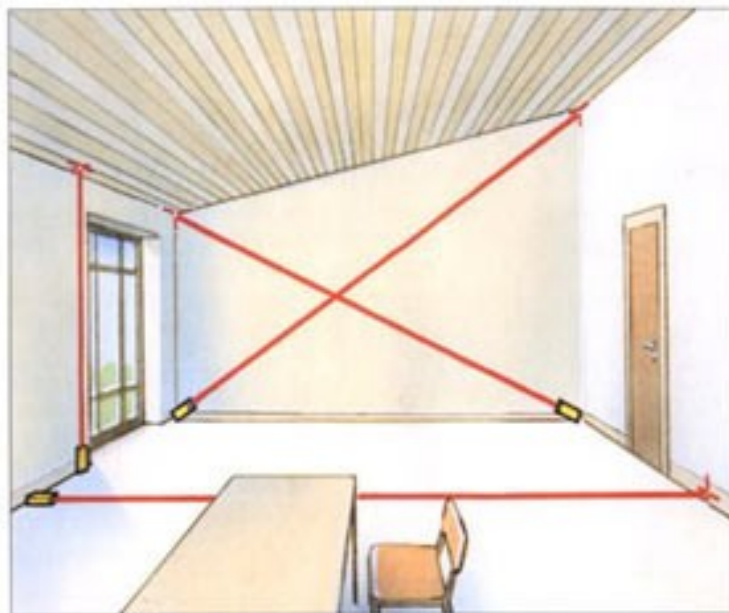
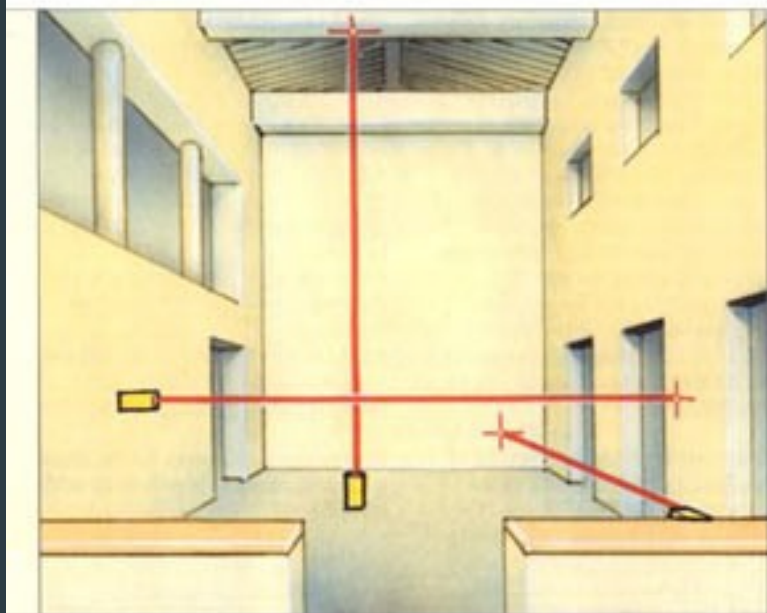


Бұл үй ішіндегі таңбалаудың барлық міндеттерін шешетін кәсіби функциялар жиынтығы бар ықшам диапазон.

Максималды өлшеу қашықтығы: 100 м

Минималды өлшеу қашықтығы: 5 см

- ▶ Артықшылықтары мен кемшіліктері
- ▶ «+» Жылдам өлшеулер, үш сызықты дисплей жарықтандыруы, минималды және максималды арақашықтықтарды анықтау, ауданы мен көлемін есептеу, сегменттерді бөлу, Пифагор теоремасы бойынша жанама есептеулер, 10 ұяшыққа арналған жад, екі позициялы өкше, заманауи дизайн, таймер.
- ▶ «-» күндізгі уақытта далада жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ.

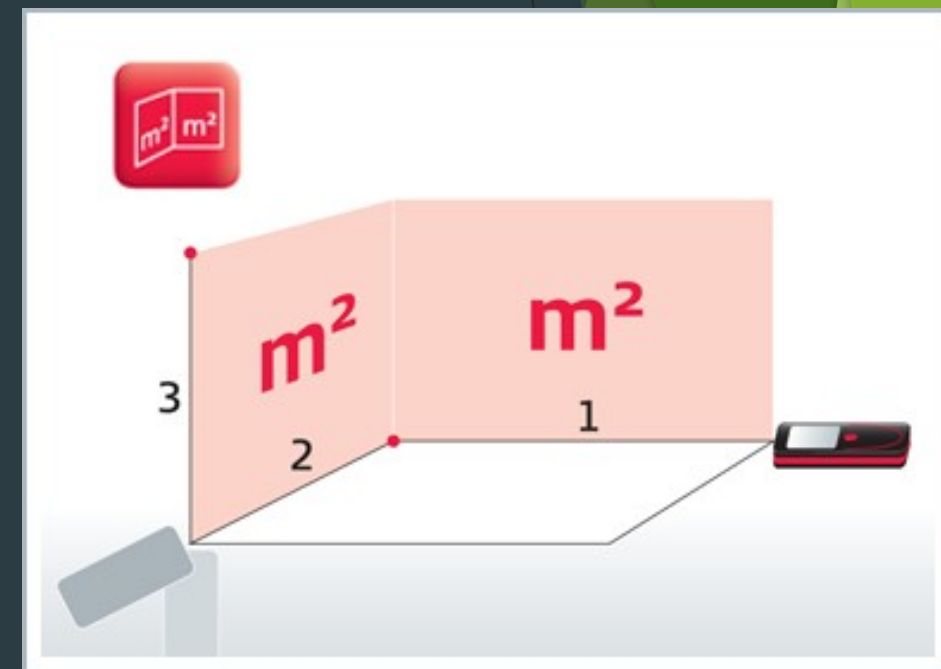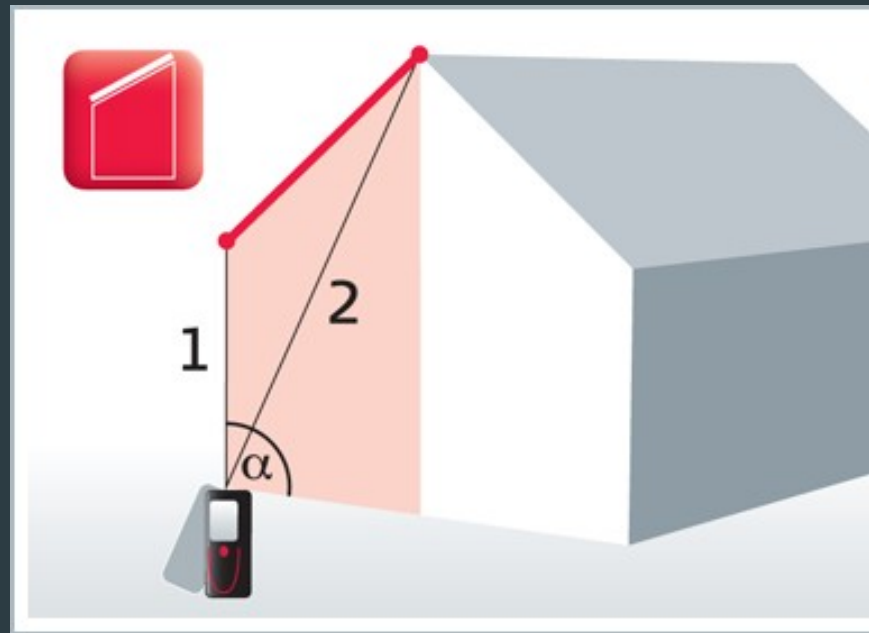



Назарларыңызға рахмет!!!